

SYSTÈME D'ÉLECTROLYSE CHLORINSITU® IV COMPACT

Description

Les systèmes d'électrolyse du type Chlorinsitu® IV Compact génèrent du chlore pur pour un dosage immédiat dans l'eau à traiter.

La réaction électrochimique a lieu dans deux chambres d'électrodes (anode et cathode) qui sont séparées par une membrane sélective de cations. La formation de chlore actif, de soude caustique et d'hydrogène sont séparées.

Dans le Chlorinsitu® IV, le chlore actif fraîchement produit est immédiatement dosé dans l'eau à traiter, ce qui forme de l'acide hypochloreux. Quant à la soude produite du côté de la cathode, elle peut être utilisée pour rééquilibrer le pH de l'eau.

Le rendement électrique et chimique est très élevé. La conversion chimique est d'environ 85% de la saumure, ce qui entraîne une faible consommation de sel et d'énergie. La concentration d'acide hypochloreux varie selon le besoin entre 50 et 1000 ppm de Cl₂ dans le produit final. La technologie de production par cellule à membrane Chlorinsitu® IV Compact permet également d'avoir un niveau faible de chlorure et chlorate dans l'eau traitée.

Installation


Les systèmes d'électrolyse de type CHLORINSITU® IV Compact sont montés, câblés avec un automate programmable dans un coffret mural. Ils se composent d'une cellule de production, de réservoirs de dissolution de sel séparés, ainsi qu'une unité de contrôle du niveau. Le système comprend également un capteur de niveau à monter dans le réservoir de stockage de l'hypochlorite de sodium. La gamme se compose de deux modèles 25 g/h et 50 g/h. La solution de chlore produite est reprise par une ou plusieurs pompes doseuses pour être injectée dans les circuits à traiter.

Un adoucisseur d'eau pourra être installé pour adoucir l'eau d'alimentation et de dissolution du sel. Une surveillance automatique de la dureté de l'eau en aval du système d'adoucissement pourra être fournie en option.



Electrolyseur
Chlorinsitu® IV Compact

Synoptique

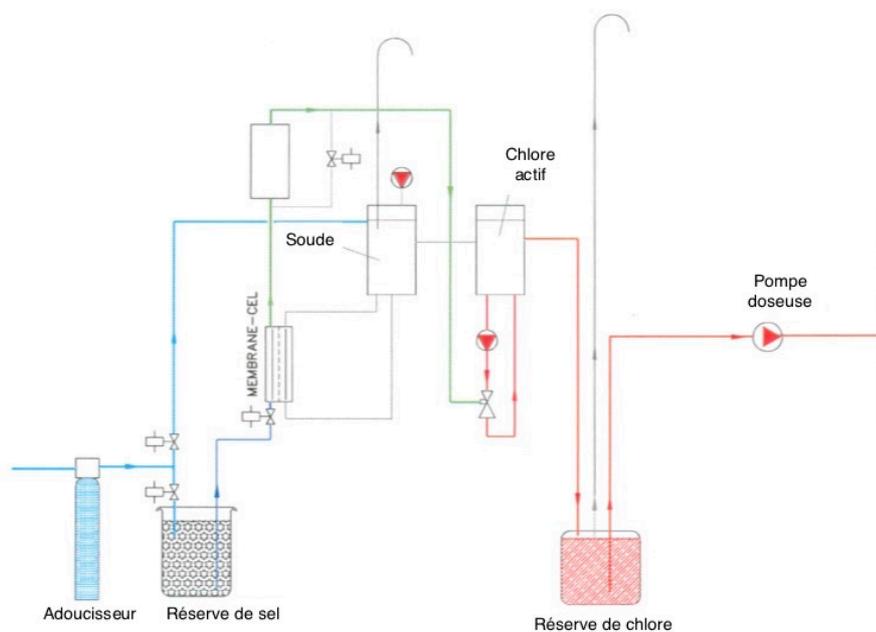

Données techniques

Source d'alimentation : 3 x 400 V (VAC/N/PE/50 Hz)

Capacité	Conso	Conso max. sel	Dimensions Boîtier	Réservoir à Saumure	Cuve de stockage
g/h	kW/j	kg/j	l x h x P mm	litre	litre
25	2,58	1,56	590 x 738 x 386	130	60
50	5,16	3,12	590 x 738 x 386	130	60

Comparatifs

Capacités de production des électrolyseurs en fonction de la technologie de production : versions Chlorinsitu® III Compact et IV Compact.

Production g/h	CHLORINSITU® III Compact	CHLORINSITU® IV Compact
75		
50		
25		
Production de HOCl		✓
Production de NaOCl	✓	

Autres versions disponibles :

Production g/h	CHLORINSITU® II	CHLORINSITU® II XL	CHLORINSITU® III	CHLORINSITU® V	CHLORINSITU® V Plus
64 000					
40 000				Autres capacités à la demande	Autres capacités à la demande
32 000					
24 000					
16 000					
12 000					
8 000					
6 000					
4 000					
3 000					
2 000					
1 500					
1 000					
750					
500					
250					
Production de HOCl				✓	✓
Production de NaOCl	✓	✓	✓		✓

Le choix entre les différentes technologies de production par électrolyse de type II, IIa-XL III, V et V Plus sera fait en fonction de votre application et du process le mieux adapté. Nous sommes là pour vous conseiller dans ce choix. Nous pouvons également vous proposer une solution clé en main, ainsi qu'un suivi de maintenance préventive et des pièces de rechange.

En bref

- Technologie des cellules à membrane
- Fourchette de capacité : 25 à 50 g/heure
- Production d'hypochlorite de sodium (NaOCl) : dissolution de chlore actif dans l'eau à traiter, correction immédiate du pH par addition de soude caustique
- Conversion du sel : environ 85%
- Consommation de sel : 2,6 kg de sel/kg Cl₂
- Consommation d'électricité : 4,3 kWh/kg Cl₂
- Connexion électrique : 3 x 400 Vac ± 10%, N, PE, 50 Hz

Applications

- Eau potable
- Piscines
- Eaux usées
- Eaux de process
- Tours de refroidissement

Avantages

- Dosage direct : production entièrement liée au besoin.
- Consommation minimale d'acide pour la correction du pH
- Faibles coûts d'exploitation et d'entretien.
- Haut niveau de fiabilité par l'application d'un concept intégral astucieux : peu de pièces mobiles et matériaux de première qualité.
- L'intégration de tous les composants dans une armoire murale spéciale fait de ce système une installation très compacte. Il est dès lors possible de mettre en place l'installation Chlorinsitu®IV Compact dans des petits espaces techniques de piscines, nouvelles ou existantes.
- Sécurité d'exploitation maximale grâce à la production en dépression.
- Pas de risque lié au stockage de produits chimiques dangereux.
- Options : régulateur automatique de chlore et de pH intégré.
- Certification CE, y compris directive ATEX 95.

Exemple d'installation

Electrolyseur
Chlorinsitu® IV Compact
capacité 25-50 g/h.
Version murale sans skid.

Réservoir de saumure
130 litres



AIR ET EAU SYSTEMES 132, rue de l'église F-54710 LUDRES

Tél.(+33)3 83 26 33 33 Fax.(+33)3 83 26 18 63

www.air-eau.com