

Vanne pneumatique 3 voies simple ou double effet VP3V S4-PVC



- DN 10 à DN 50
- Montage et démontage radial
- Actionneur pneumatique simple ou double effet, avec indicateur visuel de position

FONCTION - APPLICATIONS

Ces vannes à boisseau sphérique 3 voies en L ou en T commandées par actionneur pneumatique simple effet NF ou NO, ou double effet, permettent de nombreuses possibilités de contrôle de la direction du fluide dans une installation. Ces vannes sont adaptées pour des applications en milieux agressifs.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Corps de vanne	: PVC
Joint	: EPDM ou FPM
Bille en T ou en L	: PVC
Siège bille	: PTFE
Raccord	: Union (<i>embouts femelles à coller</i>)
Pression maxi	: 10 bar
Actionneur	: Simple effet (<i>NO ou NF</i>) – Double effet
Pression de service	: 6 bar maxi
Raccordement	: 1/4" G
Conformité	: NAMUR VDI/VDE 3845 et ISO 5211
OPTIONS	: Fin de course
	: Electrovanne 3/2 voies (<i>Pour version simple effet</i>)
	: Electrovanne 5/2 voies (<i>Pour version double effet</i>)

CODES ARTICLES

Simple effet / NF					
d	DN	Bille L / Joint EPDM	Bille L / Joint FPM	Bille T / Joint EPDM	Bille T-Joint FPM
16	10	913 061	913 068	913 103	913 110
20	15	913 062	913 069	913 104	913 111
25	20	913 063	913 070	913 105	913 112
32	25	913 064	913 071	913 106	913 113
40	32	913 065	913 072	913 107	913 114
50	40	913 066	913 073	913 108	913 115
63	50	913 067	913 074	913 109	913 116
Simple effet / NO					
16	10	913 075	913 082	913 117	913 124
20	15	913 076	913 083	913 118	913 125
25	20	913 077	913 084	913 119	913 126
32	25	913 078	913 085	913 120	913 127
40	32	913 079	913 086	913 121	913 128
50	40	913 080	913 087	913 122	913 129
63	50	913 081	913 088	913 123	913 130
Double effet					
16	10	913 089	913 096	913 131	913 138
20	15	913 090	913 097	913 132	913 139
25	20	913 091	913 098	913 133	913 140
32	25	913 092	913 099	913 134	913 141
40	32	913 093	913 100	913 135	913 142
50	40	913 094	913 101	913 136	913 143
63	50	913 095	913 102	913 137	913 144

BAMO MESURES

22, Rue de la Voie des Bans - Z.I. de la Gare - 95100 ARGENTEUIL

Tél : (+33) 01 30 25 83 20 - Web : www.bamo.fr

Fax : (+33) 01 34 10 16 05 - E-mail : info@bamo.fr

Vanne pneumatique 3 voies
simple ou double effet

VP3V S4-PVC

19-03-2012


913 10 02 C

PLAS

913-02/1

913




DIMENSIONS

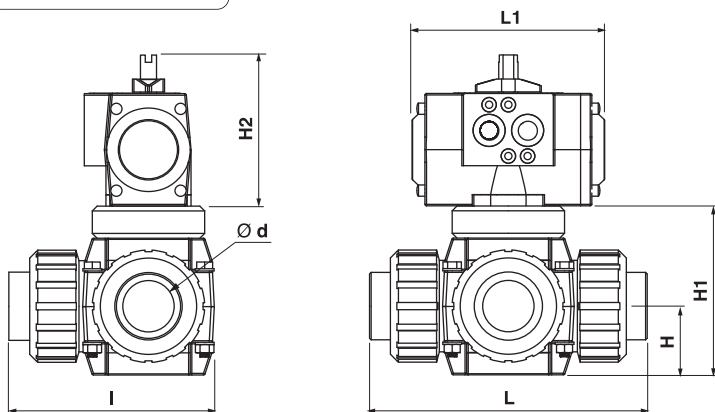

DN	10	15	20	25	32	40	50
d	16	20	25	32	40	50	63
H	33	33	40	43	51	56	64
H1	86	86	100	106	130	155	168
H2	91	91	91	91	91	91	112
L	100	100	115	126	143	167	198
L1	119	119	119	119	160	160	160
I	113	113	113	113	144	144	144
Poids*	1,06	1,06	1,075	1,240	1,705	2,655	3,15

* : /Kg

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

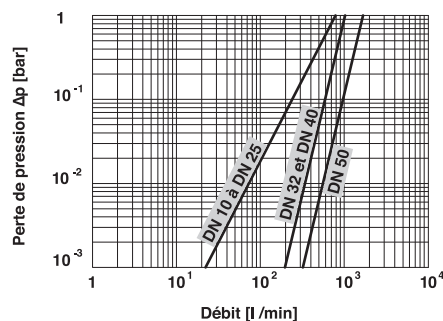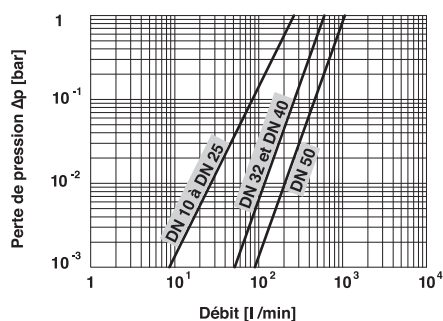

Diagrammes
débit / perte de pression
(à 20°C)








Diagramme T° / pression

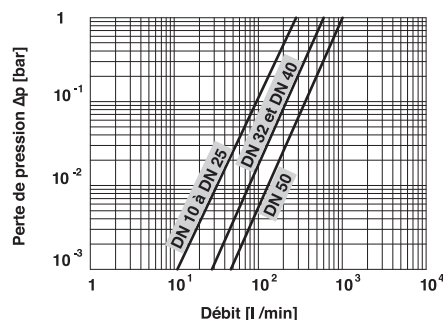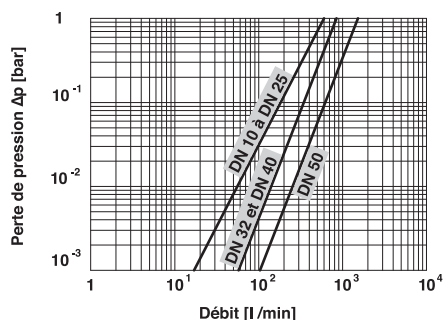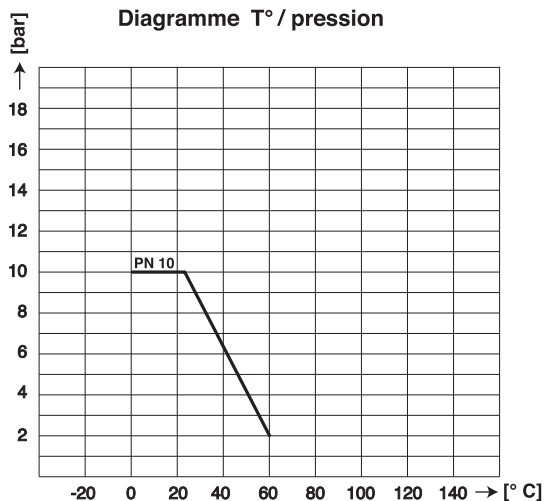

BAMO MESURES

22, Rue de la Voie des Bans - Z.I. de la Gare - 95100 ARGENTEUIL

Tél : (+33) 01 30 25 83 20 - Web : www.bamo.fr

Fax : (+33) 01 34 10 16 05 - E-mail : info@bamo.fr

Vanne pneumatique 3 voies
simple ou double effet

VP3V S4-PVC

19-03-2012

913 10 02 C

PLAS

913-02/2