

Vanne pneumatique papillon simple ou double effet VPP FE-PVC



- DN 50 à DN 200
- Montage et démontage radial
- Actionneur pneumatique simple ou double effet, avec indicateur visuel de position
- Fonction NF ou NO
- Conformité : NAMUR VDI/VDE 3845 et ISO 5211

OPTIONS :

- Fin de course
- Electrovanne

FONCTION - APPLICATIONS

Ces vannes papillon commandées par actionneur pneumatique simple effet NF ou NO, ou double effet, autorisent ou interdisent le passage du fluide dans une installation. Seuls la manchette d'étanchéité et le papillon sont en contact avec le fluide. Ces vannes sont adaptées pour des applications en milieux agressifs.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Corps de vanne	: PVC
Joints et manchette	: EPDM
Papillon	: PVC
Raccord	: Entre brides (<i>Wafer</i>)
Pression maxi	: 10 bar
Actionneur	: Simple effet (<i>NO ou NF</i>) – Double effet
Pression de service	: 6 bar maxi
Raccordement	: 1/4" G
OPTIONS	: Fin de course
	: Electrovanne 3/2 voies (<i>Pour version simple effet</i>)
	: Electrovanne 5/2 voies (<i>Pour version double effet</i>)

CODES ARTICLES

d	DN	Simple effet / NF	Simple effet / NO	Double effet
63	50	913201	913211	913221
75	65	913202	913212	913222
90	80	913203	913213	913223
110	100	913204	913214	913224
125	125	913205	913215	913225
160	150	913206	913216	913226
200	200	913207	913217	913227
225	200	913208	913218	913228

BAMO MESURES

22, Rue de la Voie des Bans - Z.I. de la Gare - 95100 ARGENTEUIL
Tél : (+33) 01 30 25 83 20 - Web : www.bamo.fr
Fax : (+33) 01 34 10 16 05 - E-mail : info@bamo.fr

Vanne pneumatique papillon
simple ou double effet

VPP FE-PVC

23-05-2012


913 10 03 D

PLAS

913-03/1

913

DIMENSIONS

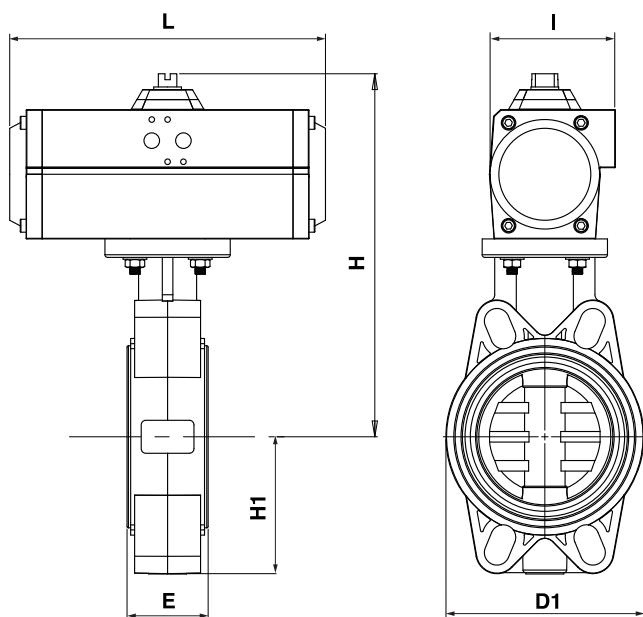

SIMPLE EFFET

Taille G	DN	D1	E	I	L	H	H1
2"	50	147	43	86	160	214	70
2" 1/2	65	165	46	101	175	260	80
3"	80	130	49	96	239	275	90
4"	100	150	56	113	230	309	105
5"	125	185	64	138	246	363	121
6"	150	210	70	151	351	388	132
8"	200	325	71	185	361	475	16

DOUBLE EFFET

Taille G	DN	D1	E	I	L	H	H1
2"	50	147	43	67	119	194	70
2" 1/2	65	165	46	86	160	239	80
3"	80	130	49	86	160	243	90
4"	100	150	56	101	175	279	105
5"	125	185	64	96	239	310	121
6"	150	210	70	113	230	342	132
8"	200	325	71	138	246	423	161

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Diagramme débit / perte de pression (à 20°C)


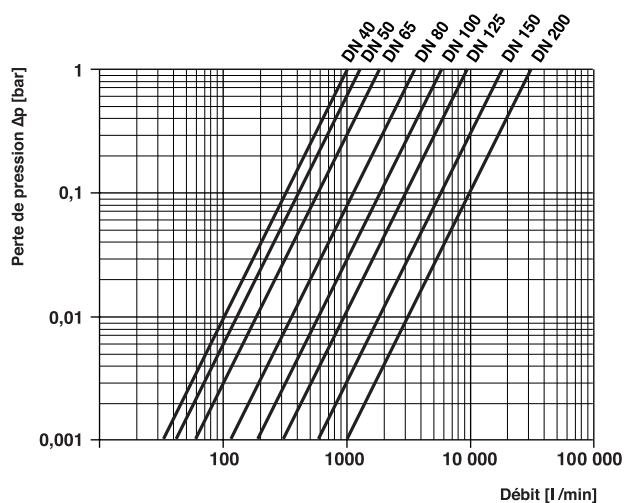



Diagramme T° / pression

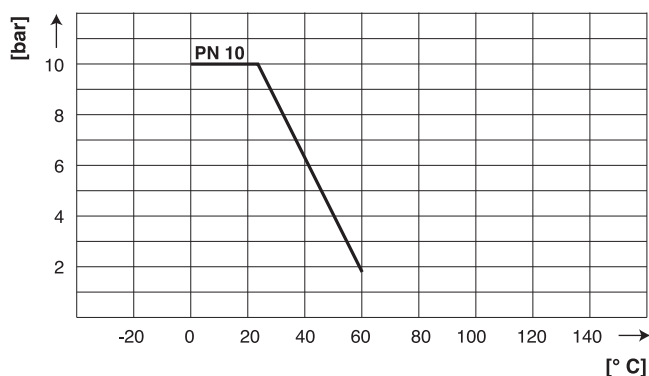

Coefficient d'écoulement Kv
(l/min / 20° C)

d	50	63	75	90	110	140	160	225
DN	40	50	65	80	100	125	150	200
Kv	1000	1285	1700	3550	5900	9850	18700	30500

Caractéristiques de débit

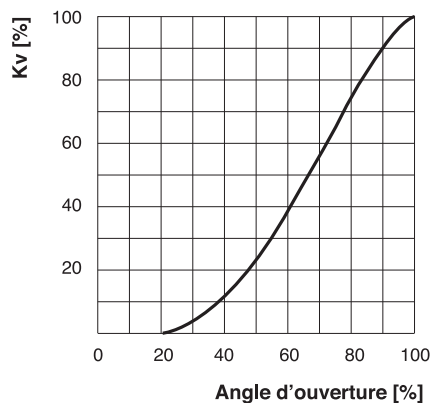

BAMO MESURES

22, Rue de la Voie des Bans - Z.I. de la Gare - 95100 ARGENTEUIL

Tél : (+33) 01 30 25 83 20 - Web : www.bamo.fr

Fax : (+33) 01 34 10 16 05 - E-mail : info@bamo.fr

Vanne pneumatique papillon
simple ou double effet

VPP FE-PVC

23-05-2012

913 10 03 D

PLAS

913-03/2